
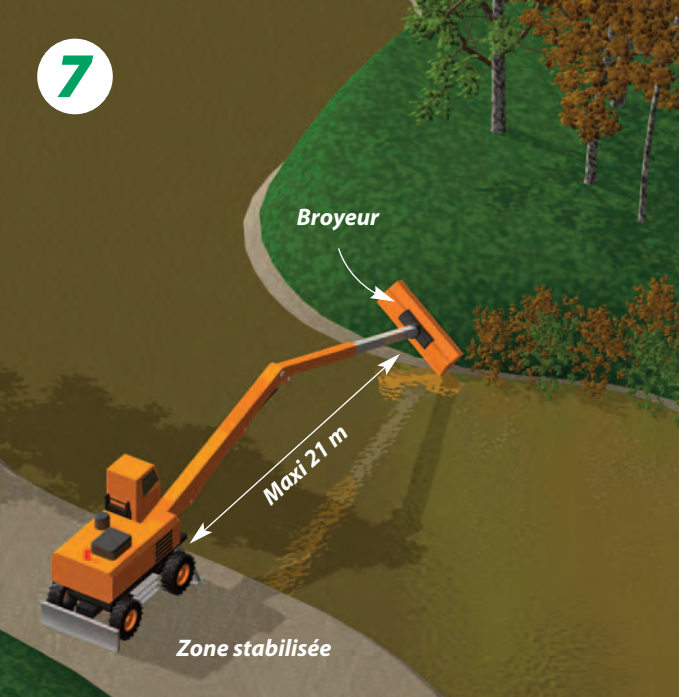
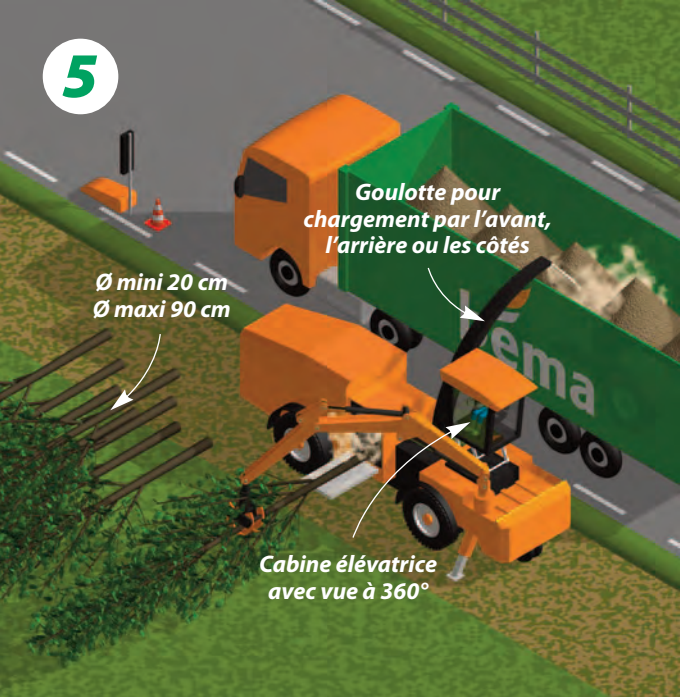
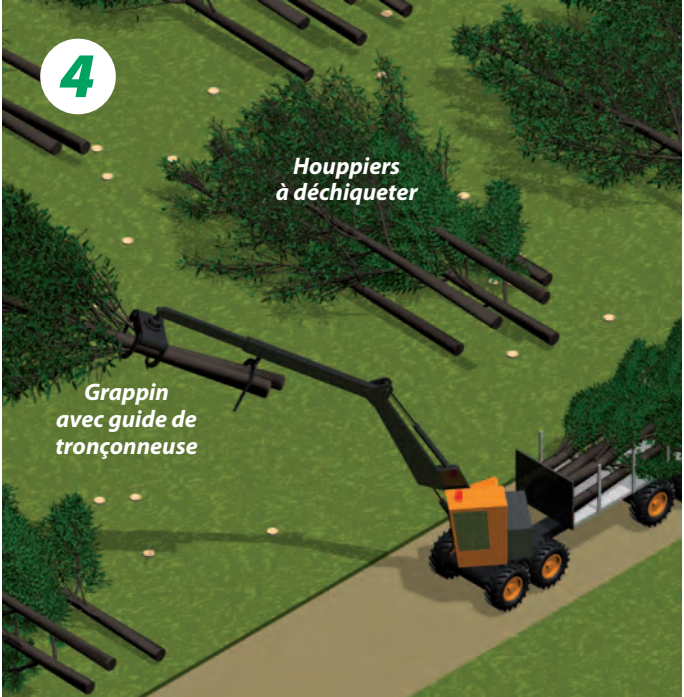


Les entretiens des bords d'étangs et cours d'eau qui s'avèrent souvent difficiles à exploiter peuvent être réalisés de manière rapide et efficace grâce aux abatteuses sur chenilles capables de couper un arbre situé jusqu'à six mètres de la machine mais aussi de le retenir pour éviter sa chute. Toutes ces essences d'arbres qui apprécient le milieu humide sont également valorisables en bois énergie.

- **Essence**
- Feuillus tendres
- **Portance des sols**
- Faible portance : 3,3 kg/cm²
- **Diamètre des bois**
- 90 cm maximum

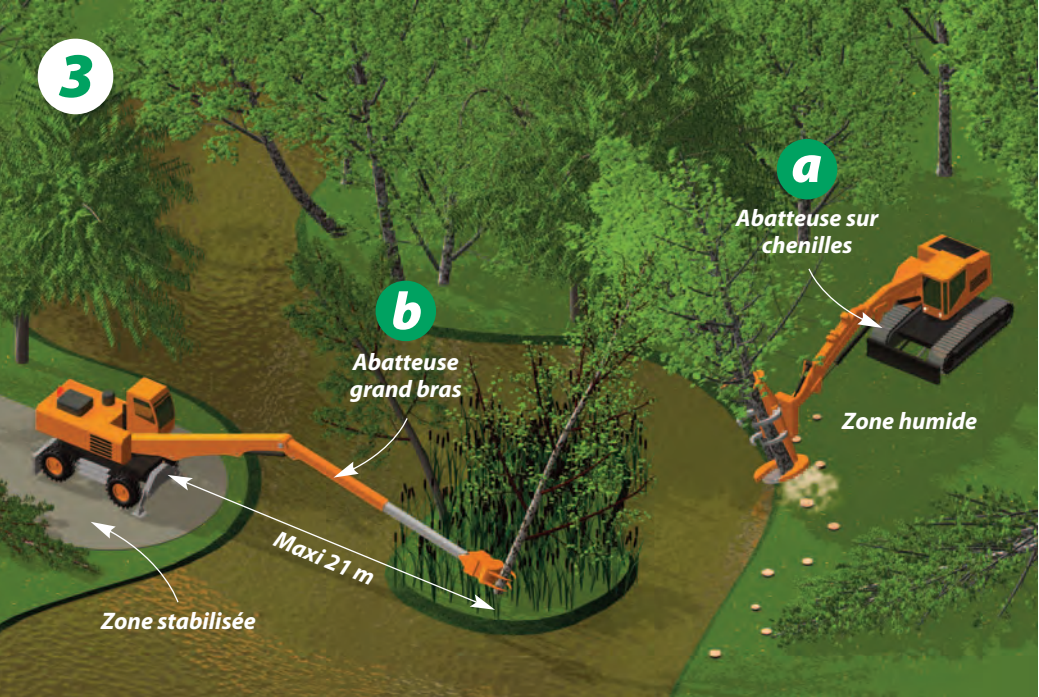

Entretien des bords d'étang et de cours d'eau 5

1 Visite préalable d'un responsable de chantier pour vérifications - Analyse de la portance de la berge. - Recherche de la solution d'abattage la plus adaptée : abatteuse sur chenilles ou pelle sur roues équipée d'un grand bras.	2 Réalisation d'une proposition commerciale - Coût de mobilisation des machines. - Estimation du prix de rachat du bois. - Date du démarrage et durée du chantier.	3 Intervention d'une abatteuse a Solution A. Abatteuse sur chenille adaptée aux zones humides. b Solution B. Abatteuse grand bras permettant une intervention dans un rayon de 21 m à partir d'une zone stabilisée.	4 Intervention d'un porteur forestier spécial bois énergie - Transport du bois entre la zone de coupe et la place de dépôt. - Large portance permettant de réduire la pression au sol à l'équivalent d'un homme en situation de marche. - Le stockage sur la place de dépôt permet un séchage naturel avant la livraison en chaufferie (le délai de stockage est indiqué à l'article 2 du contrat).	5 Intervention d'une déchiqueteuse - Transformation et chargement des plaquettes. - Puissance de 750 ch permettant le chargement d'un camion de 90 m³ en moins de 20 minutes. - Cabine élévatrice sécurisée avec vue sur 360°.	6 Évacuation par camion à fond mouvant 90 m³ - Valorisation en chaufferie dans un rayon moyen de 50 km. - Réalisation d'une pesée sur pont-bascule certifié avant déchargement.	7 Option : entretien de la rive avec grand bras - Broyage de la végétation dont le diamètre des tiges est inférieur à 20 cm. - Broyeur installé sur une grue de 21 m. - Intervention depuis une zone stabilisée.	8 Envoi automatisé d'une préfacture le 10 du mois suivant l'évacuation - Énumération de chaque camion évacué (voir annexe). - À réception de la préfacture : - en cas de vente via une société, vous devez envoyer une facture à la société Béma en mentionnant la référence de la préfacture ; - en cas de vente en nom propre, aucune démarche n'est à effectuer ; vous recevrez un paiement de manière automatique.	9 Réception du paiement 45 jours fin de mois après l'évacuation du bois - Paiement par virement bancaire (pensez à joindre un RIB au contrat). - Garantie de paiement assurée par la SAS Béma . - Contactez le service comptabilité en cas de demandes supplémentaires liées au paiement : 02 40 51 95 97
---	--	--	---	--	--	--	--	---