

Déchiquetage de bois stocké en bordure de route, sur zone forestière ou plateforme. Déchiqueteuse automotrice sur châssis routier permettant des déplacements rapides entre les chantiers.

Distance du camion 7 à 15 m

Goulotte pour chargement du camion par l'avant, l'arrière ou le côté

Cabine élévatrice avec vue 360°

3 à 8 m

Diamètre maximum des bois 90 cm

Stabilisateur



1. Chargement des camions possible par l'avant de la machine.

2. Déchiquetage en milieu forestier avec benne agricole.



Valorisez votre bois en combustible adapté aux besoins de vos chaufferies.

Performance

Grâce à sa conception exclusive et son moteur de 790 ch, la déchiqueteuse Albach Diamant atteint des rendements records de déchiquetage jusqu'à 300 m³ par heure.

Environnement

Cette déchiqueteuse est montée sur un châssis routier 4 roues motrices et directrices ; elle est homologuée pour la route jusqu'à une vitesse de 70 km/h.

Qualité

La forme du rotor et l'angle d'attaque des couteaux permettent de produire des plaquettes forestières sans particules fines répondant aux exigences des chaufferies.



Rendement
- 100 à 300 MAP/h




Calibrage
- P45/P63/P100




Matière première
- Bois toute longueur
- Billons, grumes



Volume du chantier
- 50 à 5 000 tonnes

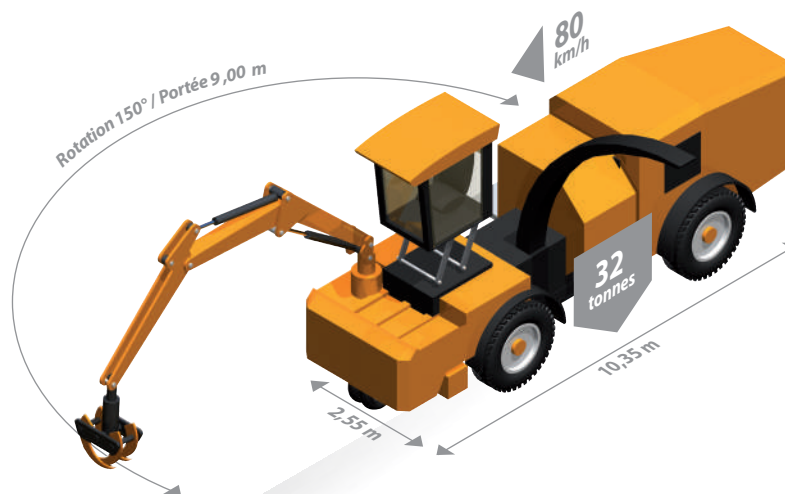

Broyage et valorisation des matériaux les plus difficiles grâce à un système de broyage par écrasement robuste et puissant.

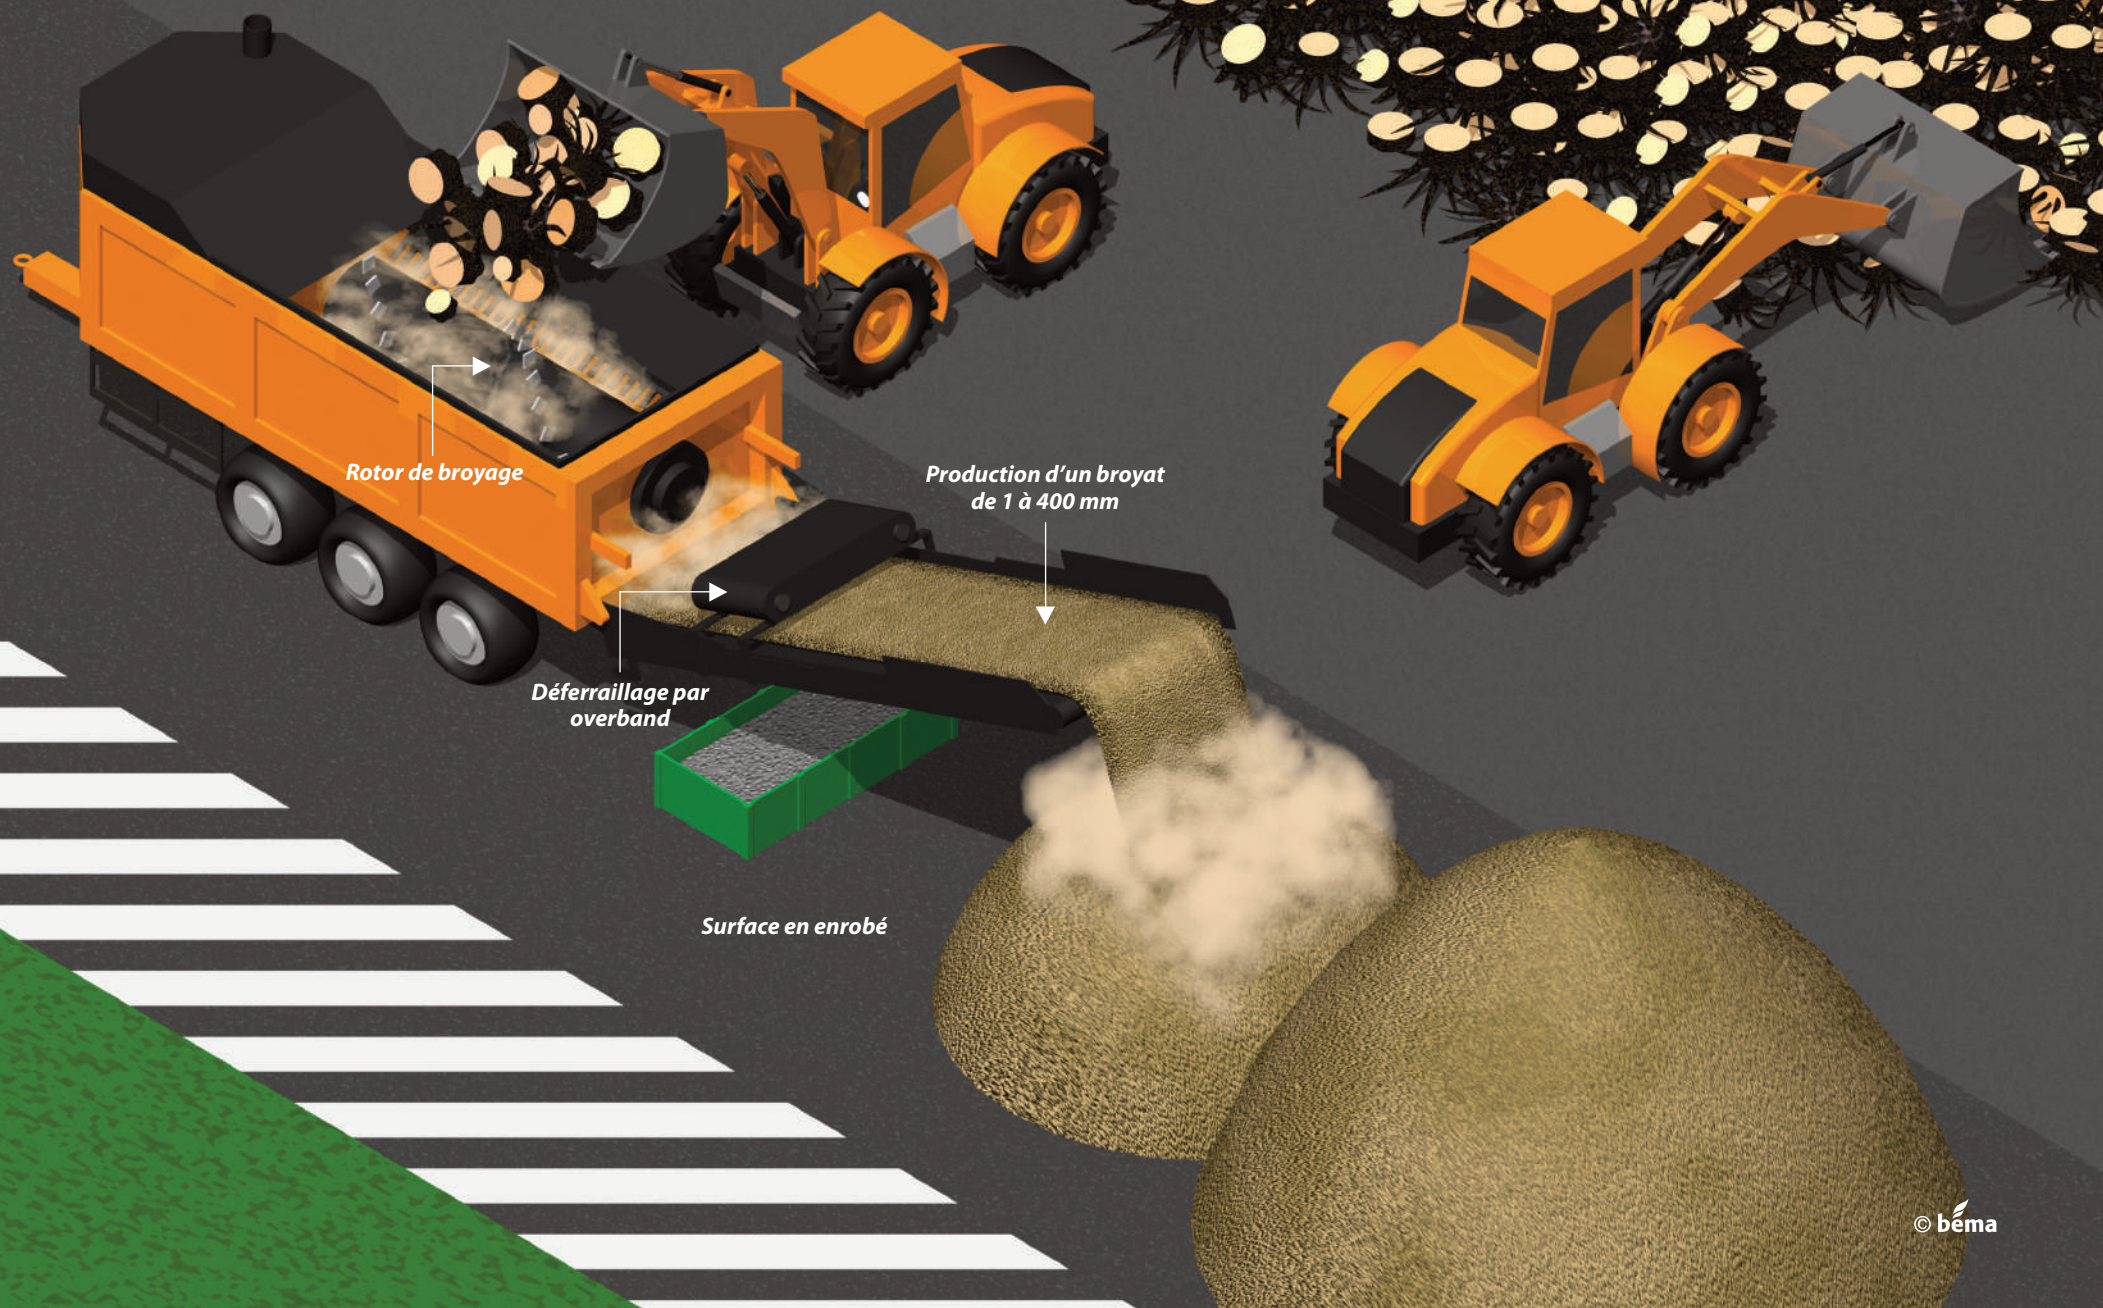



1. Broyage de souches ou de bois recyclable sur plateforme.
2. Chargement par pelle de manutention assurant un rendement optimal.

Valorisez les matériaux les plus difficiles grâce au broyeur lent, robuste et puissant.

Performance

Broyage de souches, troncs, déchets verts, palettes, déchets industriels banaux. Réduction en broyat de 1 à 400 mm grâce à un rotor équipé de 42 dents. Broyat à affiner avec un broyeur rapide lors d'une deuxième opération.

Praticité

Machine autonome dotée d'un moteur thermique de 450 ch pour un fonctionnement autonome. Montage sur châssis routier pour des déplacements rapides entre chantiers.

Valorisation

Puissante et robuste, cette machine permet de valoriser en combustible les matériaux les plus difficiles comme les souches, déchets industriels banaux (DIB), palettes, mobilier, charpente, etc.



Rendement
- 100 à 300 MAP/h




Calibration
- 1 à 400 mm



Matière première
- Déchets industriels
- Palettes, charpente
- Mobilier



Volume du chantier
- 100 à 5 000 tonnes

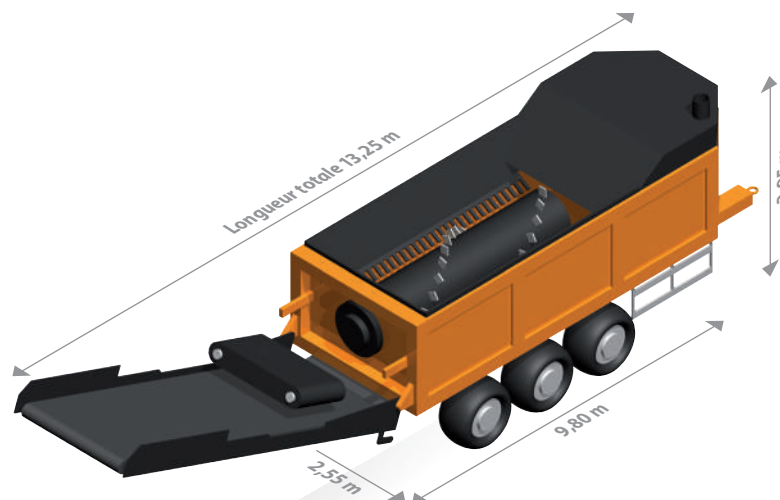

Broyage de tout type de déchets bois et déchets verts totalement exempts de corps étrangers.

Intervention sur plateforme stabilisée.
Production de bois énergie ou de compost.

Surface stabilisée

Aimant d'extraction
des particules
métalliques

Dépôt du broyage
sur plateforme
stabilisée



1. Broyage d'écorce en grille de 60 mm.
2. Broyage de bois SSD en grille de 80 mm.

Broyez vos déchets verts, chutes de scierie, palettes, etc.

Performance


Moteur thermique autonome de 530 ch conçu pour le broyage de tout type de bois d'un diamètre inférieur à 15 cm.

Praticité

Broyeur monté sur châssis routier. Transfert et installation rapide sur la zone de broyage.

Qualité

Broyeur à marteaux avec grille de calibrage. Tapis d'évacuation équipé d'un aimant permettant de retirer les particules métalliques.

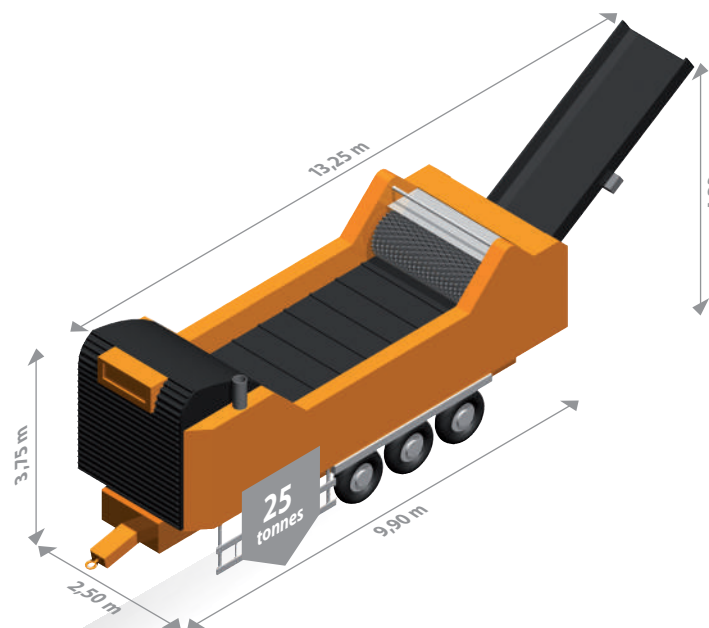

Rendement
- 100 à 300 MAP/h



Calibration
- 60/80/120/150/200 mm



Matière première
- Déchets verts
- Palettes



Volume du chantier
- 100 à 5 000 tonnes

Intervention sur plateforme
revêtue d'une surface
enrobée.



Crible à trommel



1. Calibrage de plaquette forestière en grille de 10 mm.
2. Anticipation de la surface nécessaire autour de la machine.

Calibrez vos plaquettes forestières, compost, déchets verts.

Performance

Criblage de tout produit vrac sur grille de calibre interchangeable d'une longueur de 6 m.

Praticité

Machine autonome dotée d'un moteur thermique pour un fonctionnement autonome. Montage sur chassis routier remorquant.

Polyvalence

Conception permettant le calibrage de tout produit vrac de faible densité, de type plaquettes forestières, compost, plastiques, métaux non ferreux.



Rendement
- 100 à 300 MAP/h




Calibration
- 10/20/30/40/60 mm



Matière première
- Déchets verts
- Palettes



Volume du chantier
- 100 à 5 000 tonnes

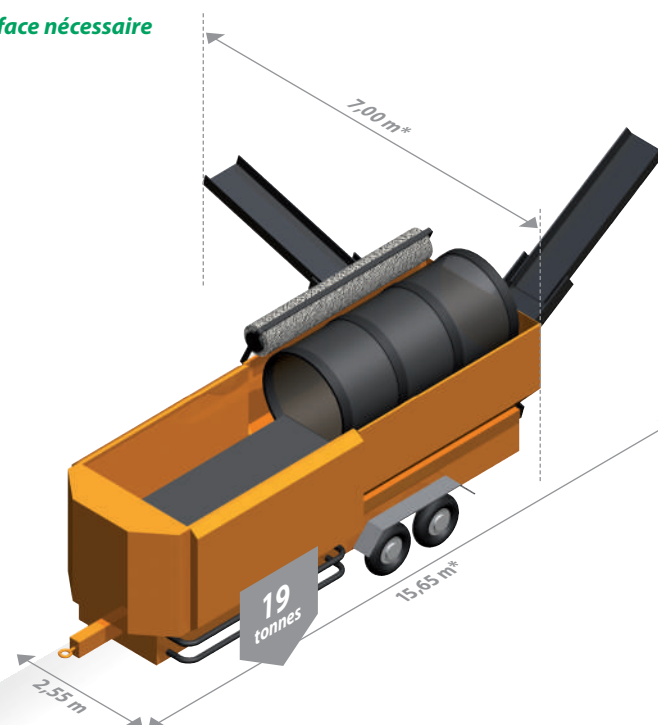

* En fonctionnement.