
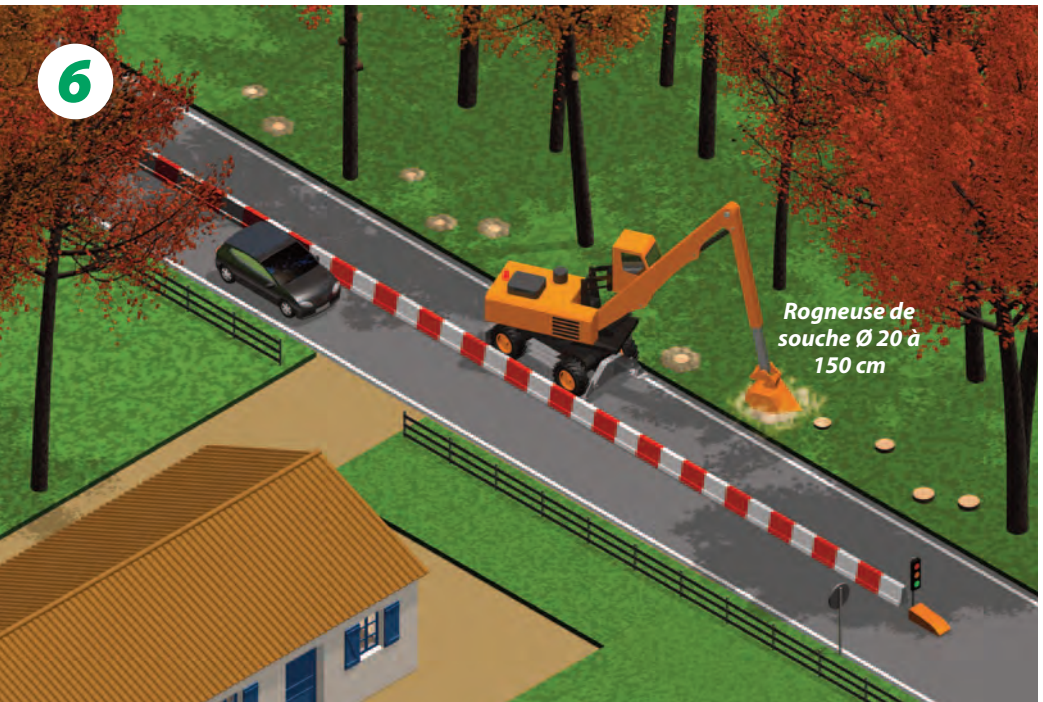


Tout propriétaire de bois est responsable de ses arbres en bordure de route. Ainsi l'élagage du bois mort ou le démontage des arbres menaçants est indispensable pour la mise en sécurité des lieux. Notre abatteuse grand bras permet le démontage d'arbres menaçants dans des conditions compliquées, surplombant des clôtures, fils, toitures, grillages, à proximité d'infrastructures fragiles.

- **Essence**
- Feuillus tendres
- **Portance des sols**
- Faible portance : 3,3 kg/cm²
- **Diamètre des bois**
- 90 cm maximum

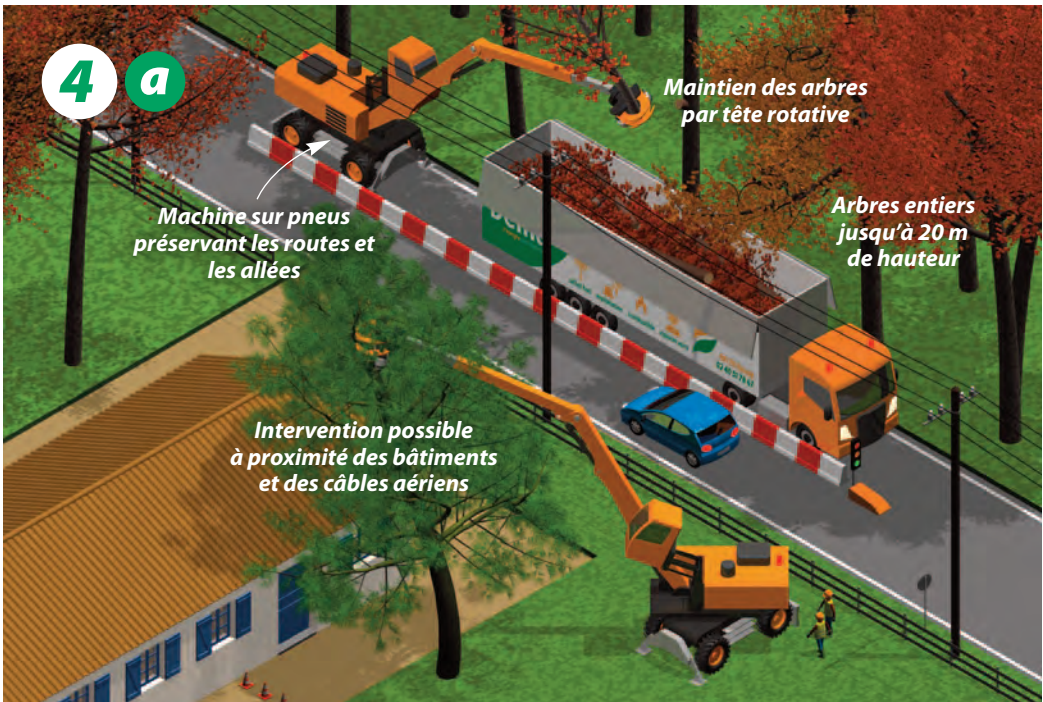

Sécurisation des habitations et des bords de route 7

1 Visite préalable d'un responsable de chantier pour vérifications - Contraintes du chantier (présence de fils téléphoniques, largeur de voiries, diamètre des bois). - Étude de mise en place d'une déviation routière.	2 Réalisation d'un devis - Étude du coût de mobilisation des machines nécessaires à la réalisation du chantier. - Estimation de la valeur du bois. - Envoi dématérialisé d'un devis mentionnant le solde entre le coût des machines et le gain apporté par la valorisation du bois. - Présentation détaillée du processus technique envisagé.	3 Réalisation des démarches préalables - Réalisation des DICT (déclaration d'intention de commencement de travaux). - Mise en sécurité d'un barriérage piéton. - Mise en place d'une déviation routière.	4 Intervention d'une grue d'abattage a Solution A. Dépose des bois dans un camion pour évacuation directe. - Coupe précise par un guide tronçonneuse jusqu'à 70 cm de diamètre. - Rétention du bois évitant tout risque de chute. - Chauffeur qualifié opérant depuis une cabine relevable et inclinable offrant une visibilité optimale. - Suite étape 6 → b Solution B. Réalisation d'un tas de branchage au sol pour reprise par la déchiqueteuse. - Coupe précise par un guide tronçonneuse jusqu'à 70 cm de diamètre. - Rétention du bois évitant tout risque de chute. - Chauffeur qualifié opérant depuis une cabine relevable et inclinable offrant une visibilité optimale.	5 Intervention d'une déchiqueteuse - Transformation et chargement des plaquettes pour évacuation. - Puissance de 750 cv permettant le chargement d'un camion de 90 m³ en moins de 20 minutes. - Cabine élévatrice avec vue sécurisée sur 360°. - Chargement des camions pour valorisation directe en chaufferies dans un rayon de moyen de 50 km.	6 Option : rognage des souches - Rognage des souches de 20 à 150 cm de diamètre. - Rognage jusqu'à 60 cm de profondeur. - Rogneuse installée sur grue de 5 à 21 m.	7 Option : broyage de surface - Broyage de la végétation dont le diamètre des tiges est inférieur à 20 cm. - Broyeur installé sur grue de 5 à 21 m. - Intervention depuis une zone stabilisée.	8 Envoi d'une facture pour paiement - Réception du chantier en présence du responsable du chantier ou du conducteur de travaux. - Envoi de la facture dématérialisée par le service travaux.	
--	---	--	--	---	--	--	--	--