

Camion à fond mouvant destiné  
au transport de bois énergie.



- 1 Projecteurs à leds.
- 2 Régulateur adaptatif.
- 3 Direction électrique avec assistance au maintien dans la voie.
- 4 Climatiseur de nuit.
- 5 Suspension pneumatique pour relever la garde au sol dans les chemins.
- 6 Jantes aluminium pour réduction du poids.
- 7 Système de bâchage hydraulique.
- 8 Premier essieu relevable pour transfert de masse sur le tracteur en cas de motricité faible.
- 9 Troisième essieu directeur pour augmenter la maniabilité.

## Camion à fond mouvant



1. Système de bâchage automatique.  
2. Porte hydraulique.



**Confiez le transport à un professionnel du bois énergie.**

### Performance

Remorque à fond mouvant d'une capacité de 93 m<sup>3</sup> avec une charge utile de 27,5 tonnes. Camions totalement dédiés au bois énergie supprimant les risques de pollution. Les chauffeurs sont spécialement formés au transport du bois énergie.

### Sécurité

La remorque et le tracteur sont équipés d'un système de pesée embarqué supprimant les risques de surcharges. Le bâchage automatique prévient toute chute de l'opérateur lors du chargement.

### Accessibilité

Remorque équipée du premier essieu relevable et du dernier essieu suiveur afin de faciliter les manœuvres dans les endroits exigus. Le tracteur dispose d'une suspension pneumatique intégrale afin de relever sa hauteur dans les chemins.



### Circulation

- Routes
- Autoroutes
- Chemins carrossables



### Volume

- 80 m<sup>3</sup>



### Charge maximale

- 27,5 tonnes

Transport sécurisé de machines  
grande hauteur sur routes ou  
chemins carrossables.

Orientation des roues  
par télécommande lors  
des manœuvres  
difficiles

Col de cygne  
déboitable pour une  
sécurité maximale lors  
du chargement

Hauteur du plateau  
réglable jusqu'à 30 cm  
du sol.

Tracteur 6x4  
adapté aux convois  
exceptionnels



**Transportez vos machines en toute sécurité dans les endroits les plus étroits**

### Performance

Porte-engin à col de cygne déboîtable autorisant un transport à 35 cm du sol. Idéal pour des machines forestières de grande hauteur et d'une longueur maximale de 12,50 m.

### Sécurité


Plateau d'une largeur de 2,75 m posé au sol lors des chargements et déchargements assurant une stabilité maximale lors de ces opérations à risques.

### Accessibilité

Porte-engin équipé de trois essieux pendulaires offrant un rayon de braquage de 60° ; l'orientation des roues est télécommandée par la voiture pilote pour les accès difficiles.



1. Plateau chargé vu en position haute.
2. Tracteur Volvo 540 ch, PTR 90 tonnes.
3. Essieux pendulaires orientables par télécommande.

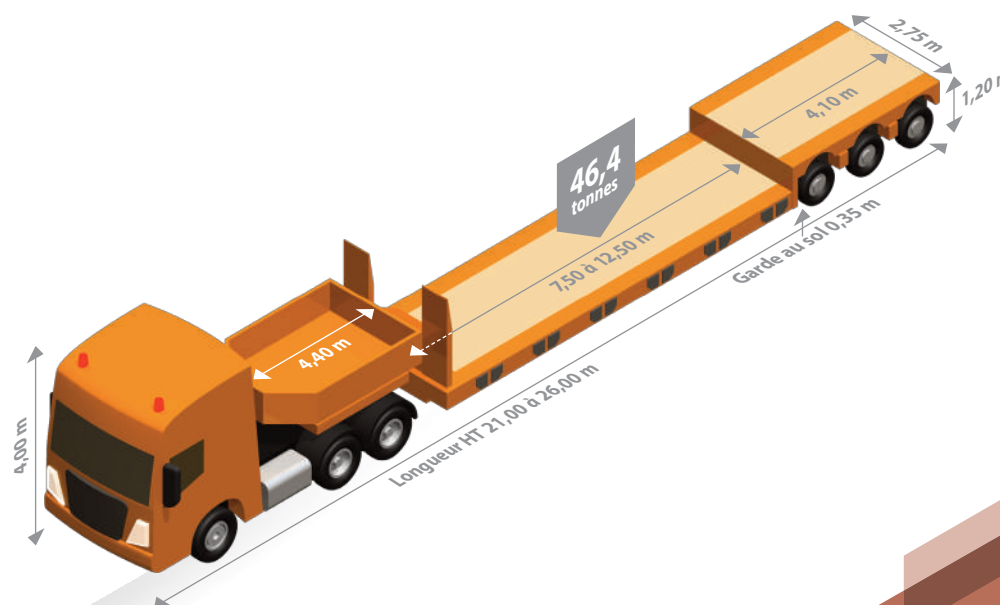

### Accès

- Routes
- Autoroutes
- Chemins carrossables


### Dimensions

- Largeur maxi : 4,00 m
- Longueur maxi : 12,50 m

### Chargement

- Machines sur roues
- Machines sur chenilles
- Maxi colis

Valorisez localement votre bois en énergie verte grâce au réseau de chaufferies Béma.

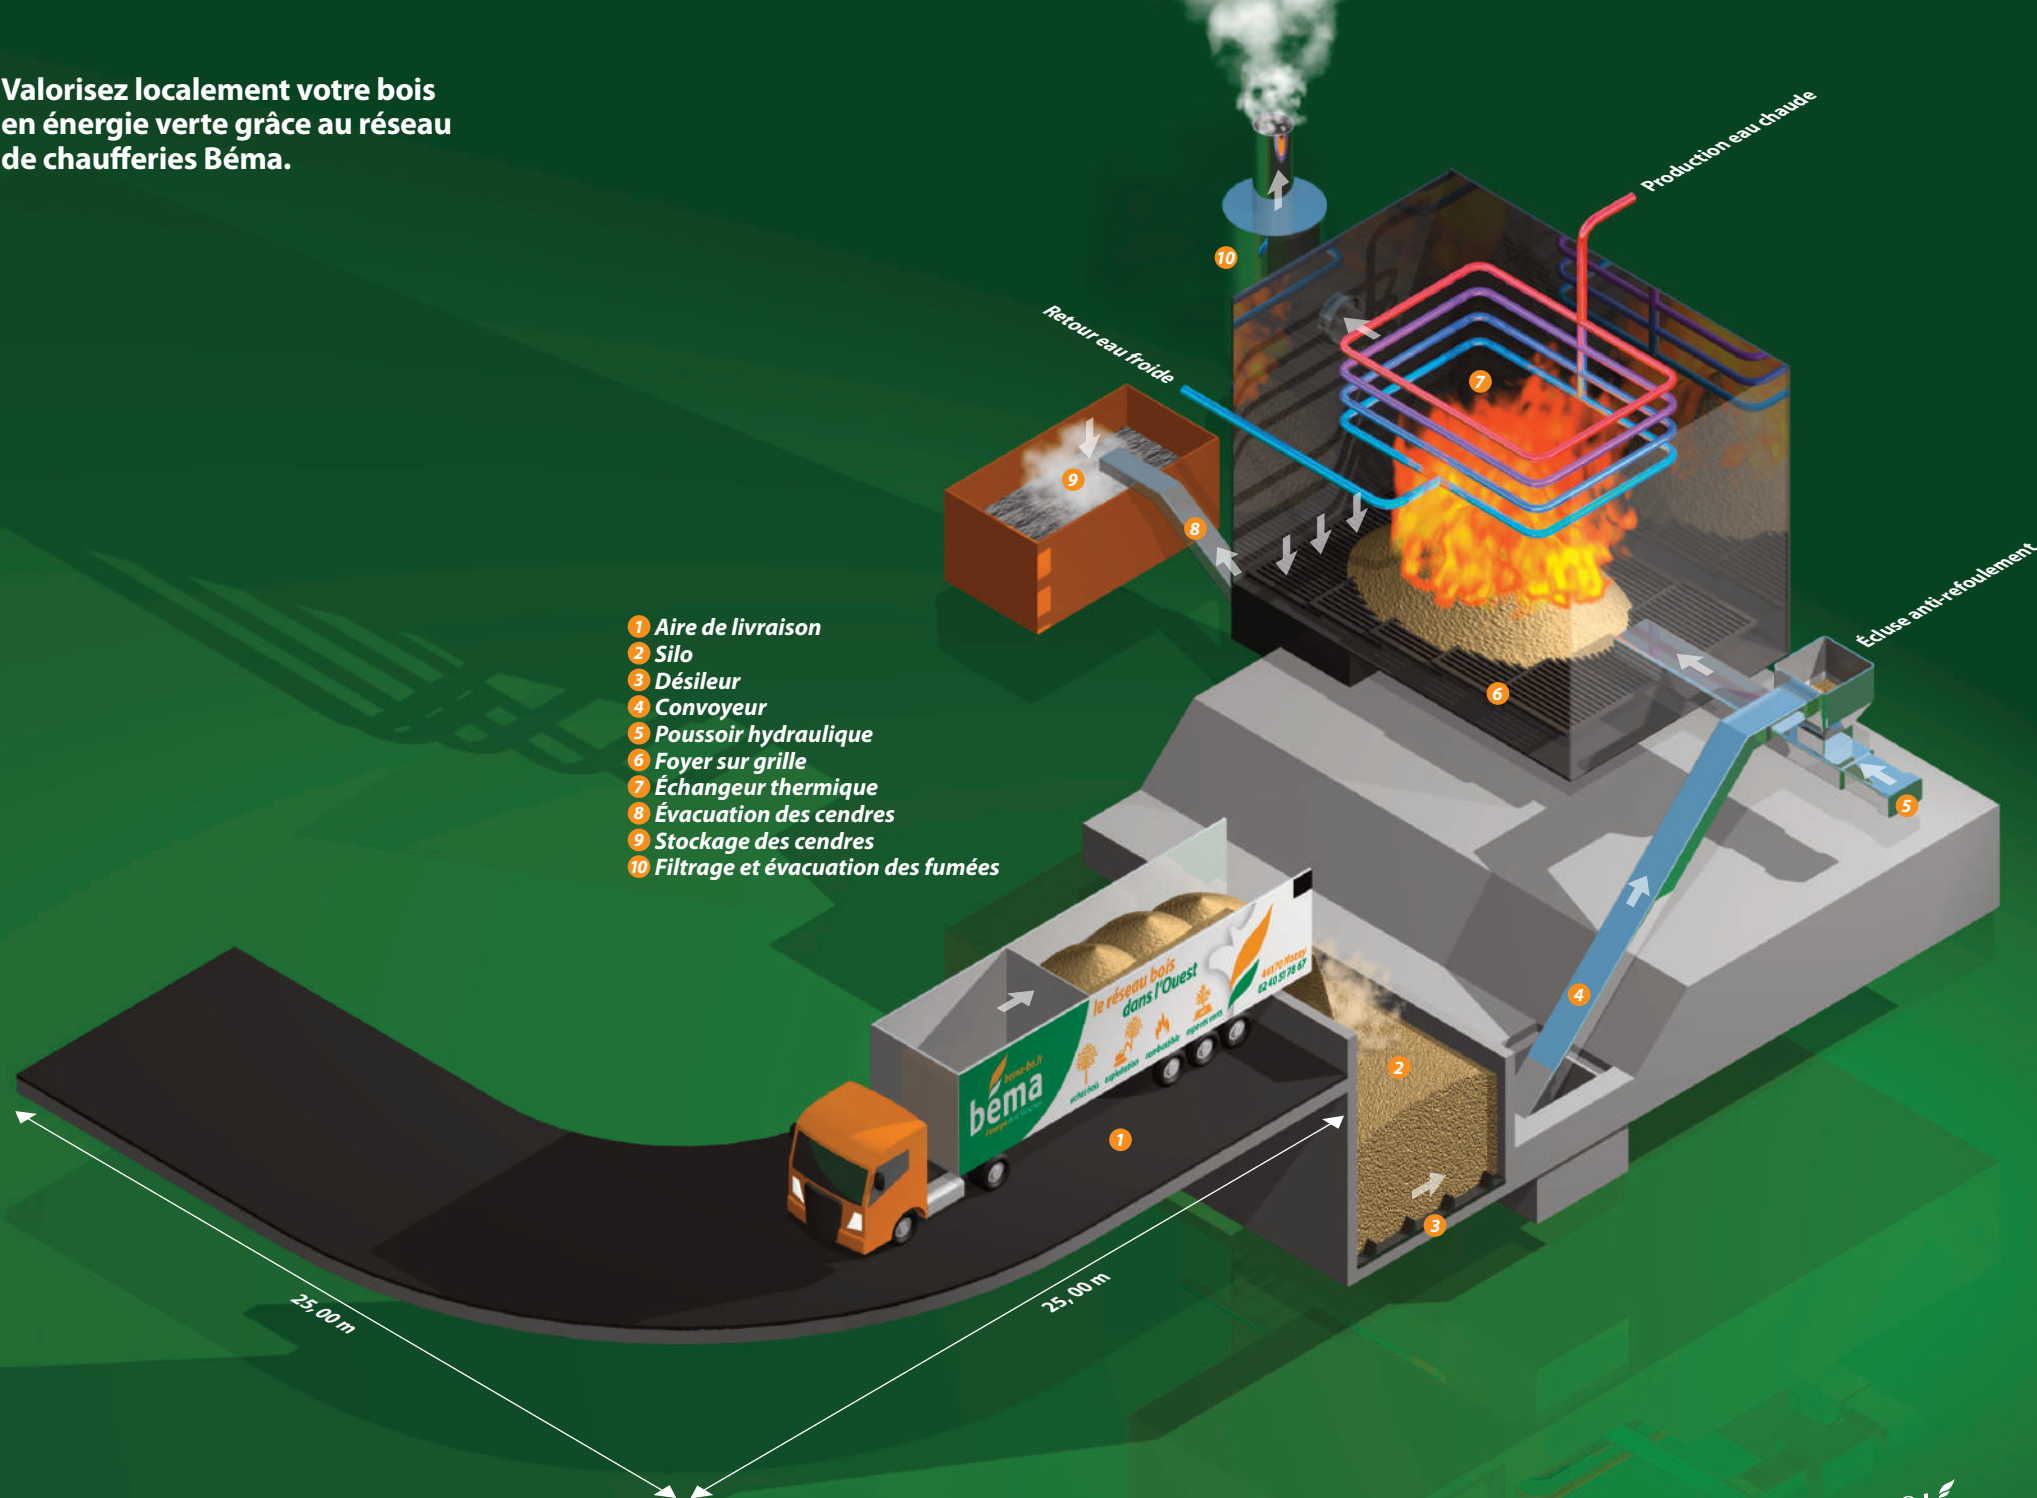



1. Chaudière biomasse alimentée par Béma.
2. Intérieur d'une chaudière bois permettant de chauffer écoles, Ehpad ou salles de sport dans le périmètre communal.

**Valorisez localement votre bois grâce au réseau Béma.**

### Valorisation

L'ensemble des moyens de transformation **Béma** permet de valoriser tout type de bois en combustible. Producteur de bois énergie depuis 2007, **Béma** connaît les attentes des chaudières et adapte votre matière aux besoins locaux.

### Proximité

Implantée dans le Grand Ouest, **Béma** dispose de contrats avec l'ensemble des chaudières bois afin de valoriser localement le bois énergie.

### Service

Disposant d'une flotte de camions à fond mouvant d'une capacité de 90 m<sup>3</sup>, **Béma** assure l'ensemble des transports de manière réactive.

